

Les kits d'Interphone EAS Lexicomm



SYSTÈME D'INTERPHONE D'ESPACE D'ATTENTE SECURISE EAS

La garantie de bénéficier d'un système adapté
Conforme à la GN8 et à la loi handicap

Pour les projet de petites et moyennes tailles, nous avons mis en place des ensembles complets qui vous permettrons de répondre simplement aux besoins pour l'équipement des espaces d'attente sécurisés (EAS) dans les ERP.

Le concept Lexicom EAS couvre les besoins des systèmes de communication dans les Immeubles de Grandes Hauteur IGH, les Espaces d'Attentes Sécurisées EAS ou Refuge. La conformité est au cœur du processus de conception, chaque produit répond aux exigences de toutes les normes applicables, couplés avec des finitions de haute qualité, d'une installation facile et d'une mise en service simplifiée.

L'utilisation en réseaux dans chaque contrôleur assure l'évolutivité et élimine la redondance des sites en leur permettant d'évoluer d'un système autonome unique vers l'ensemble d'un site ou d'un campus à scénarios complexes.

La mise en réseau permet l'installation de 64 postes d'une capacité de 8 platines (512 platines) à raccorder sur un réseau en anneau simple de 4 x 1.5mm² CR1.

Des kits pré-paramétrés prêt à être installé!

Référence	Description kit	Nombre de poste secondaire	Type de poste principal
K-EAS1	Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228 et 1 poste secondaire OSB	1	LX228-2
K-EAS2	Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228 et 2 poste secondaire OSB	2	LX228-2
K-EAS3	Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228 et 3 poste secondaire OSB	3	LX228-4
K-EAS4	Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228 et 4 poste secondaire OSB	4	LX228-4
K-EAS5	Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228 et 5 poste secondaire OSB	5	LX228-4 LX-LC2
K-EAS6	Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228 et 6 poste secondaire OSB	6	LX228-4 LX-LC2
K-EAS7	Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228 et 7 poste secondaire OSB	7	LX228-8
K-EAS8	Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228 et 8 poste secondaire OSB	8	LX228-8

Poste maître LX228

- Poste maître de 2 à 8 platines.
- Aucune programmation requise.
- Fonctionnement en Full duplex
- Alimentation électrique de sécurité (AES) EN54-4
- Contrôle de ligne
- Emplacement d'une batterie de 5Ah
- Installation encastré ou en saillie




Poste secondaire OSB

- Design compact en acier inoxydable avec bandeau lumineux vert.
- Volume de sonnerie élevé
- Braille et version avec boucle magnétique disponible (OSB-BM)
- Sonnerie et LED rouge d'indication d'appel.
- Fonctionne Full duplex.
- Bornes de raccordement de boucle à induction magnétique.
- Versions IP65 et anti-vandale disponibles



Schéma type de câblage

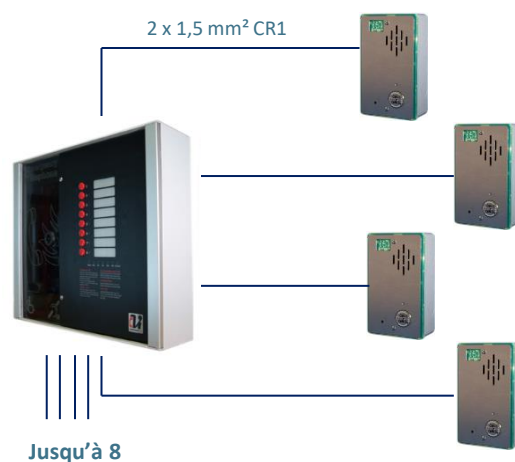

LX-TMS



Pour les systèmes dépassant 8 postes secondaire nous proposons la gamme réseau LX-TMS avec écran tactile et un câblage simplifié combinant anneau et étoile.